

Оконечное устройство
Этикетка
ЮСДП.425913.016-01 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Оконечное устройство (ОУ) ЮСДП.425913.016-01 предназначено для монтажа на вибрационный чувствительный элемент, выполненный на базе кабеля Mini RG59-DJ, КТМ-2,0/3,8 (модификации ВЧЭ ЮСДП.425119.005, ЮСДП.425119.005-01).

1.2 Электропитание ОУ осуществляется от шлейфа питания и сигнализации блока обработки сигналов.

1.3 Сопротивление резистора, установленного на плате ЧЭ – 1 МОм.

1.4 Емкость конденсатора, установленного на плате ЧЭ – 0,01 мкФ.

1.5 ОУ рассчитано на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 45 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре +25 °С.

1.6 Средний срок службы ОУ – 8 лет.

2 Комплект поставки

2.1 Комплект поставки приведен в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ЮСДП.425119.004	Плата ЧЭ	1 шт.	
	Термоусаживаемый колпак ТСТ САР D:16/7,5 мм	1 шт.	
	Трубка термоусаживаемая ТТК-(3:1)-12/4 ТУ 2247-021-97284872-2006	100 мм	
ЮСДП.425915.120	Упаковка	1 шт.	
ЮСДП.425913.016-01 ЭТ	Этикетка	1 шт.	

3 Заметки по эксплуатации и хранению

3.1 ОУ в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (самолетом – в герметизированном отсеке).

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 – 69.

3.2 Хранение ОУ должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

3.3 При вскрытии упаковки проверить комплектность, наличие штампов ОТК предприятия-изготовителя на упаковке и ОУ, а также соответствие заводских номеров указанным в настоящей этикетке.

3.4 Монтаж ОУ на кабель ЧЭ выполнять в соответствии с рисунком 1.

3.5 Монтаж платы к кабелю ЧЭ вести с помощью паяльника припоем ПОС 60/61/63.

30 ЭТ
всего 10.03.21

3.6 Усадку трубки и термоусаживаемого колпак производить с помощью монтажного фена или горелки.

3.7 По окончании монтажа выдержать изделие до полного застывания клеевого расплава в течение времени не менее 20 мин.

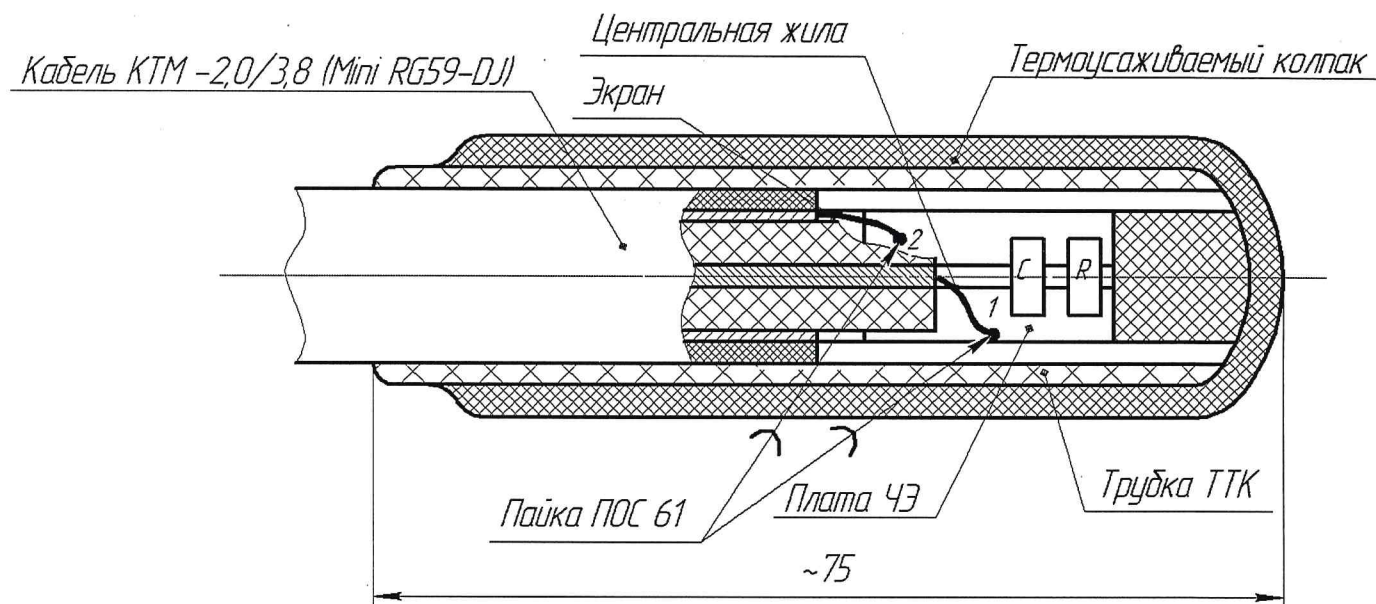


Рисунок 1 – Монтаж ОУ на кабеле ВЧЭ КТВ-МЭП

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

4.1 Заключение предприятия-изготовителя

ОУ ЮСДП.425913.016-01 соответствует технической документации и признано годным к эксплуатации.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ОУ требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Руководитель предприятия

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

Начальник ОТК

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

АО «ЮМИРС»

440600, Россия, г.Пенза, ул. Антонова, 3.

тел./факс (8412) 69-82-72, 69-97-01

E-mail: umirs@umirs.ru

30.07.2010 10.03.21

4.2 Заключение представителя заказчика

ОУ ЮСДП.425913.016-01 соответствует технической документации и признано годным к эксплуатации.

Представитель заказчика

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

М.П.

5 Свидетельство об упаковывании

ОУ ЮСДП.425913.016-01 упаковано на предприятии-изготовителе согласно требованиям действующей технической документации.

Тара опломбирована ОТК и представителем заказчика пломбами с оттисками

_____, _____.

Дата упаковывания

«__» _____ 20__ г.

Упаковывание произвел:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Упаковывание приняли:

Контролер ОТК

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Представитель заказчика

(подпись)

(фамилия, инициалы)30.03.21
Буря

30 17 10.03.21