


Установка датчика вибрации

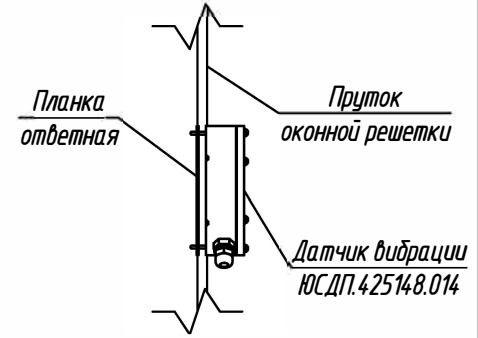

1. При наличии жестких связей между глухой и открывающейся створками решетки, допускается установка одного датчика вибрации. На глухой решетке устанавливается один датчик вибрации.
2. Крепление кабеля шлейфа питания и сигнализации к конструкции решетки осуществить с помощью стяжек стальных в ПВХ оболочке через каждые 300...350 мм. К стене кабель крепить с помощью стальных скоб. Размер скоб выбирать исходя из используемого кабеля.
3. Решетка показана условно.
4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

Согласовано:

Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	

АО "ЮМИРС"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Типовые проектные решения

Стадия	Лист	Листов
	1	

Схема установки извещателя "Паутина" на оконную решетку.

