


Установка датчика вибрации

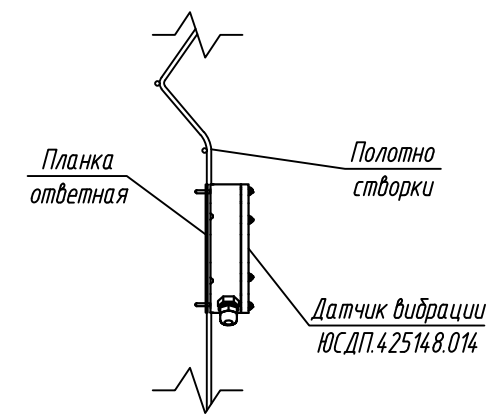

1. Датчики вибрации устанавливать на полотно заграждения согласно инструкции по эксплуатации.
2. При отсутствии дополнительных элементов для усиления конструкции створок допускается установка одного датчика вибрации на сетчатое заполнение створки.
3. Крепление кабеля шлейфа питания и сигнала осуществить с помощью стяжек стальных в ПВХ оболочке через каждые 300...350 мм.
4. Сетчатое заграждение и распашные ворота показаны условно.
5. Прокладка кабеля под воротами показана условно.
6. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

Согласовано:

Взам. инв. N
Подпись и дата
Инв. N подл.

						АО "ЮМИРС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.						Типовые проектные решения		
Проверил						Стадия	Лист	Листов
ГИП							1	
Н.контр.						Схема установки датчиков вибрации извещателя "Паутина" на воротах		
						Формат А3		