"МУРЕНА РПЗ"

радиопрозрачное
заграждение
ЮСДП 420570.001

Назначение изделия.

Изделие «МУРЕНА-РПЗ» предназначено для использования в составе систем технических средств охраны и физической защиты объектов различного назначения, как в качестве инженерного заградительного препятствия, так и в качестве сигнализационного заграждения для размещения периметровых средств обнаружения вибрационного принципа действия.

«МУРЕНА-РПЗ» может быть использована как система ограждения приемопередающих антенных устройств различных радиотехнических комплексов и радиочувствительных зон аэропортов (в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации). Конструкция заграждения, состав и структура стеклопластика обеспечивают радиопрозрачность, т.е. не препятствуют прохождению электромагнитных волн. Конструкция изделия обеспечивает оптимальную работу средств обнаружения вибрационного типа с различными видами чувствительных элементов (кабельные, распределенные датчики и т.п.).

Изделие может быть использовано, как индивидуально, так и в других комплексах ограждений

Для заказа более полной информации, а также эксплуатационной документации на изделие «МУРЕНА-РПЗ», просим обращаться с официальным письмом по следующим адресам.

РОССИЯ, 440600, г.Пенза, ул. Антонова, 3, ЗАО «ЮМИРС» .

E-mail: market@umirs.ru

Телефоны:

(8412)69-82-73 (многоканальный)

(8412)69-84-01

Факс: (8412)69-82-73

Состав изделия.

В состав комплекса в зависимости от модификации должны входить:

ЮСДП.420570.002 Секция заграждения;

ЮСДП.301329.002 Стойка опорная;

ЮСДП.301329.003 Стойка опорная;

ЮСДП.425729.003 Комплект козырьковых заграждений;

ЮСДП.425729.004 Комплект козырьковых заграждений;

ЮСДП.425729.005 Комплект козырьковых заграждений;

ЮСДП.305651.001 Комплект монтажных частей;

ЮСДП.425729.008 Радиопрозрачная колючая спираль РПКЛ-600С;

ЮСДП.425729.011 Радиопрозрачная колючая плоская спираль РПКЛ-600П;

ЮСДП.425711.001 Калитка с сетчатым заполнением;

ЮСДП.425711 002 Калитка с трубным заполнением

ЮСДП 425513 001 Приборная стойка

ЮСДП.425711.003 Ворота распашные радиопрозрачные с сетчатым заполнением;

ЮСДП.425711.004 Ворота распашные радиопрозрачные с трубным заполнением;

ЮСДП.425711.006 Ворота откатные

ЮСДП.305651.002 Комплект запасных частей и принадлежностей.

ЮСДП.420570.002 Секция заграждения.
Краткое описание и характеристики

Элементы изделия выполнены из стеклопластика. Полотно секции заграждения представляет собой армированную стеклопластиковую сетку с размерами ячейки 200х50 мм

Сетка полотна заграждения, при изготовлении, может быть окрашена в различные цвета, путем внесения красителя в связующий компонент.

Основные параметры сетчатого полотна:

- Ширина 972 мм
- Диаметр прутка 5 мм
- Длина полотна в рулоне 25 м

Максимальная разрушающая нагрузка:

- на разрыв 1200 кГ
- на отрыв 1500 кГ

ЮСДП.425729.004 Секция заграждения.

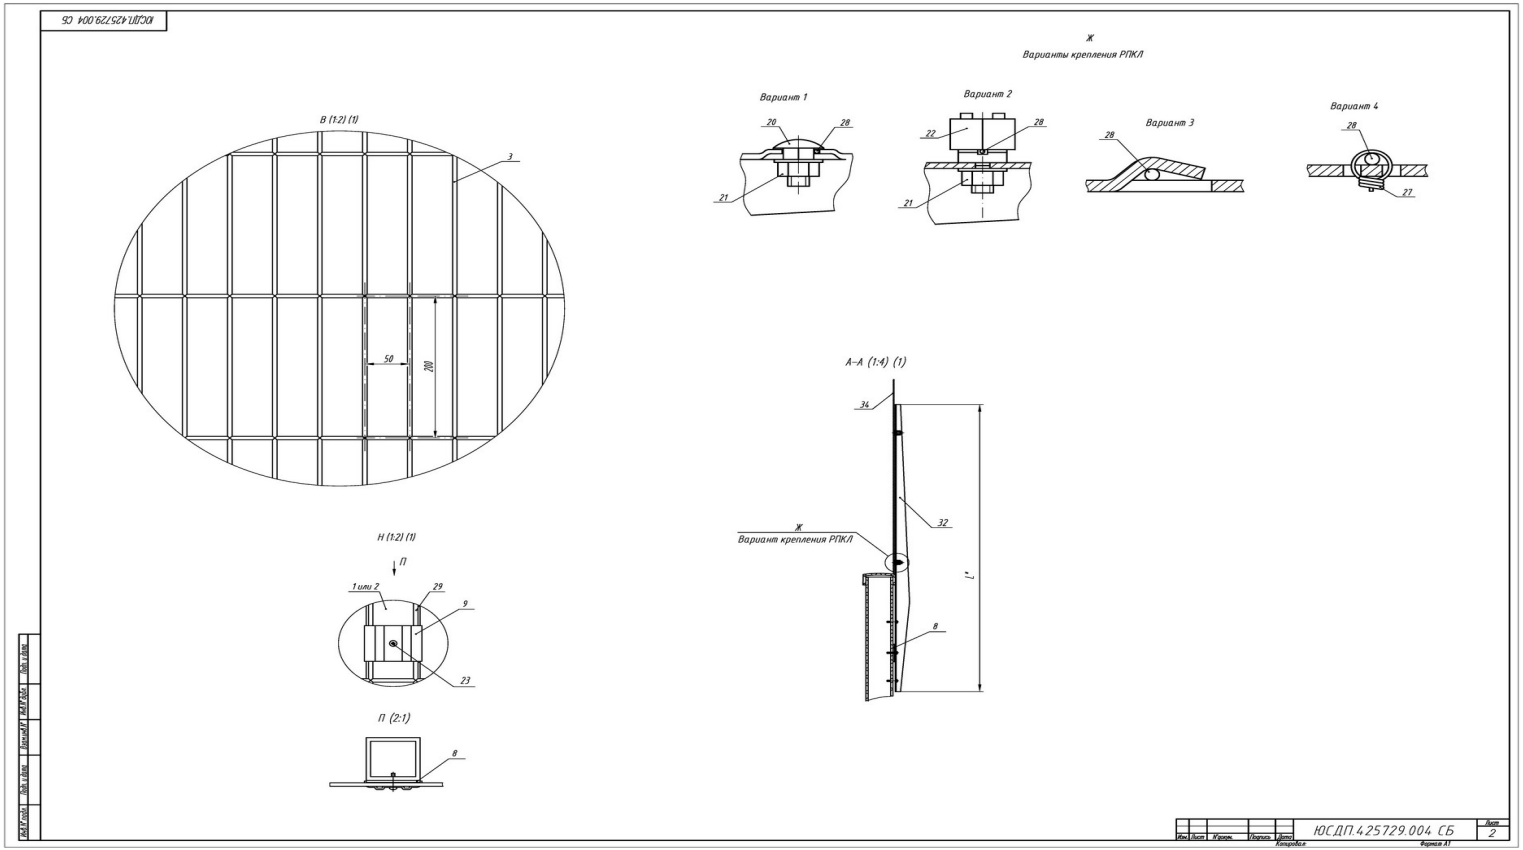

ЮСДП.4205729.003СБ Секция заграждения. Сборочный чертеж

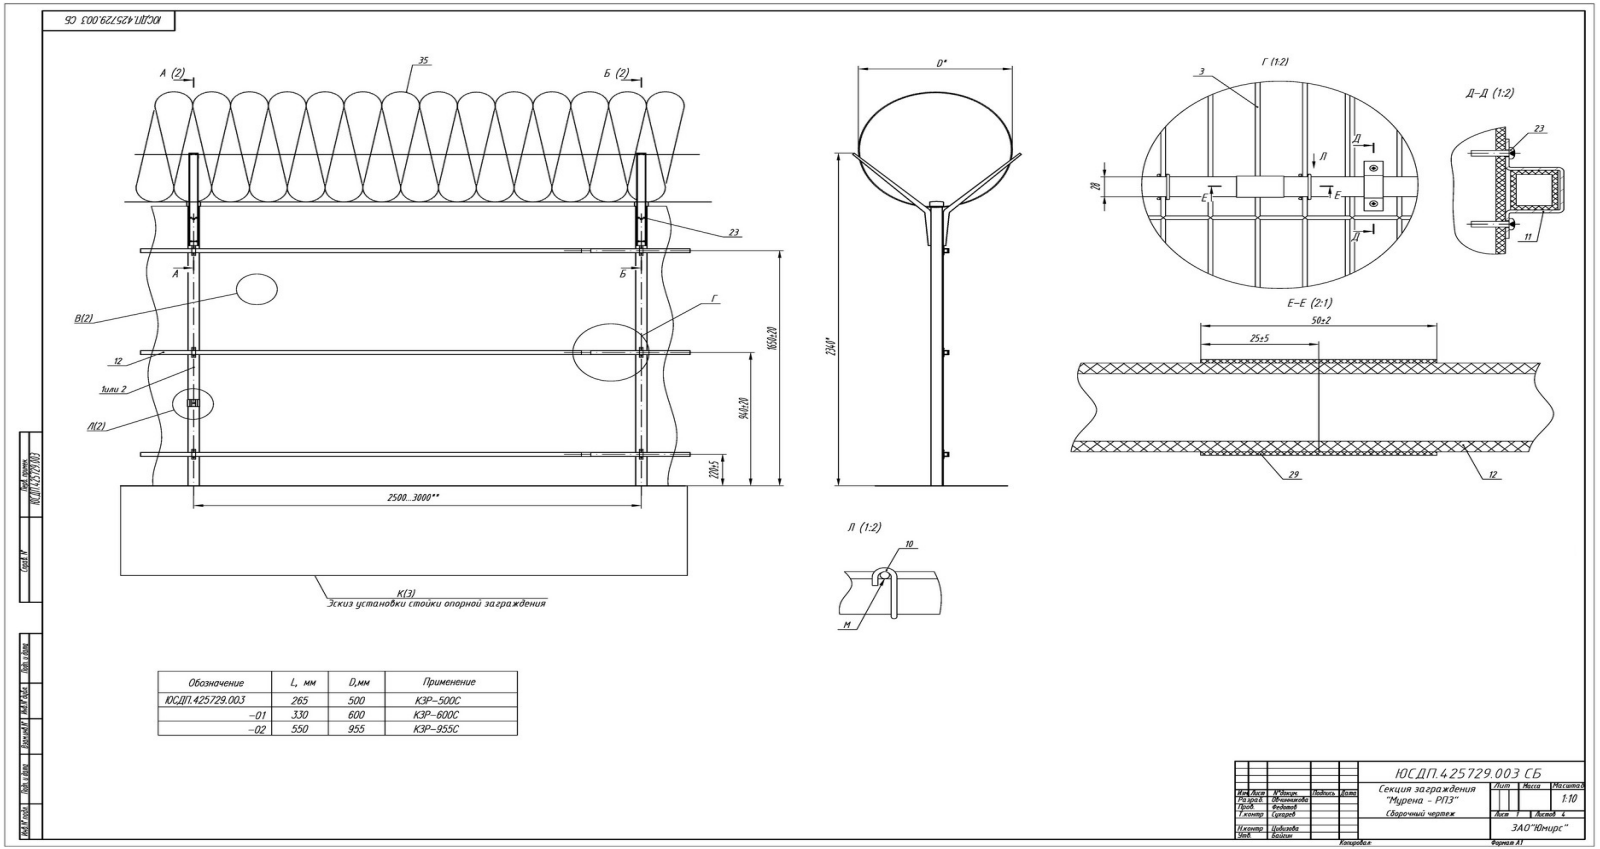

ЮСДП.752682.001 Полотно заграждения.
Варианты поставки потребителю

Сетка заграждения может быть поставлена потребителю в следующих вариантах.
Длина рулона до 50 м Ширина сетки 1 метр или 2,5 метра, диаметр прутка 5 мм, размер ячейки сетки 200х50 мм.
Варианты упаковки:
- на стандартной деревянной палетте в плёнке;
- в ящике;
- рулон в плёнке.

Вес упаковки 60 кГ

ЮСДП.301329.002- Стойка опорная

Стойка опорная имеет
следующие типоразмеры:
- сечение 60х60х5 мм; 80х60х5 мм;
- 100х100х8 мм .

Длина по требованию заказчика для обеспечения условий проекта.

Стойка опорная устанавливается:
- ЮСДП.301329.002 в грунт бетонированием;
- ЮСДП.301329.003 с помощью фланца
- на винтовую опору или на анкеры в бетонном основании.

Стойка опорная имеет крышку
из пластика или металла.
Стойка может иметь различный цвет,
по согласованию с заказчиком

Стойка опорная. Установка стойки в грунт бетонированием

ЮСДП.301329.002 СБ - Стойка Сборочный чертеж

ЮСДП.301329.002 СБ

1 * Размер для справок.
2 Перед нанесением бандажа поз.3 стойку зачистить наждачной бумагой.
3 Бандаж поз.3 нанести с пропиткой эпоксидным компаундом.
4 Крышку поз.2 смонтировать до просушки..
5 Склеивание производить по технологии предприятия изготовителя.

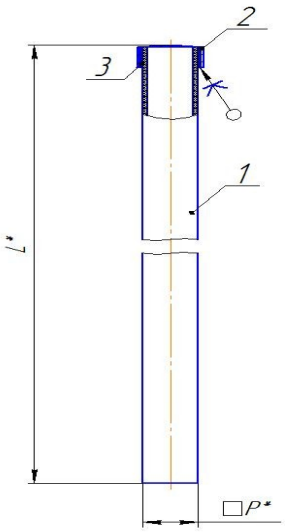

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
		1	ЮСДП.733151.001	Стойка	1	
				Профиль 60х60х5 ГОСТ 33344		
				L=3000±5мм		
		2	ЮСДП.745111.001	Заглушка	1	
				Материалы		
		3			0,05кг	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Обчинникова		
Пров.		Федотов		
Т.контр.		Сухарев		
Н.контр.		Цибизова		
Утв.		Байгин		

ЮСДП.301329.002 СБ

Стойка
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	3,71	1:4
Лист	Листов 1	

ЗАО "ЮМИРС"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

ЮСДП.301329.003 СБ - Стойка с фланцем. Сборочный чертеж

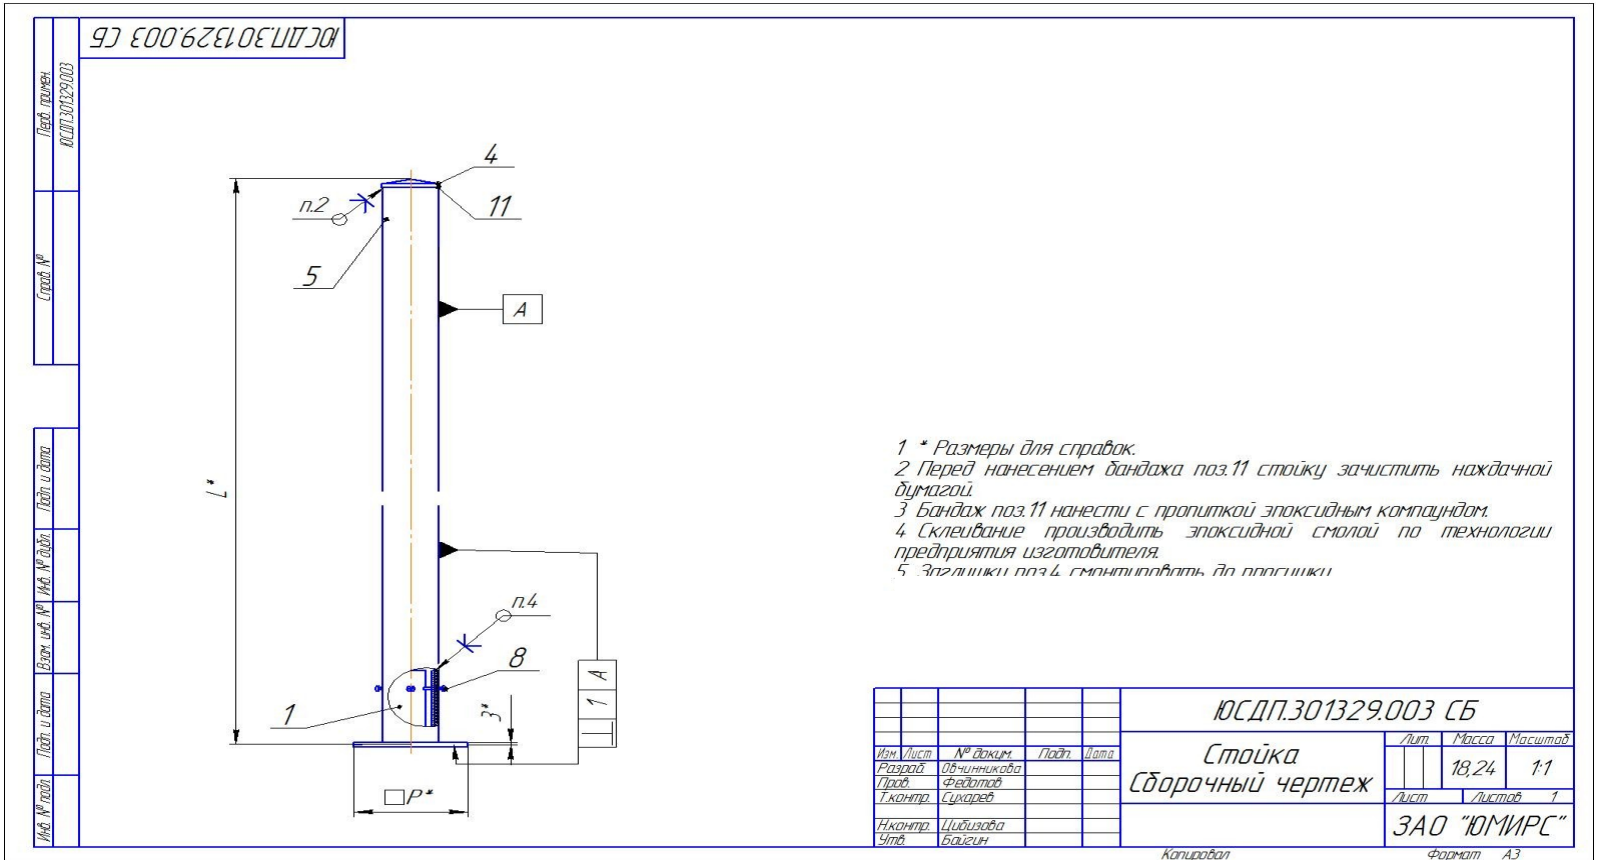

Установка стойки опорной с заглублением в грунт

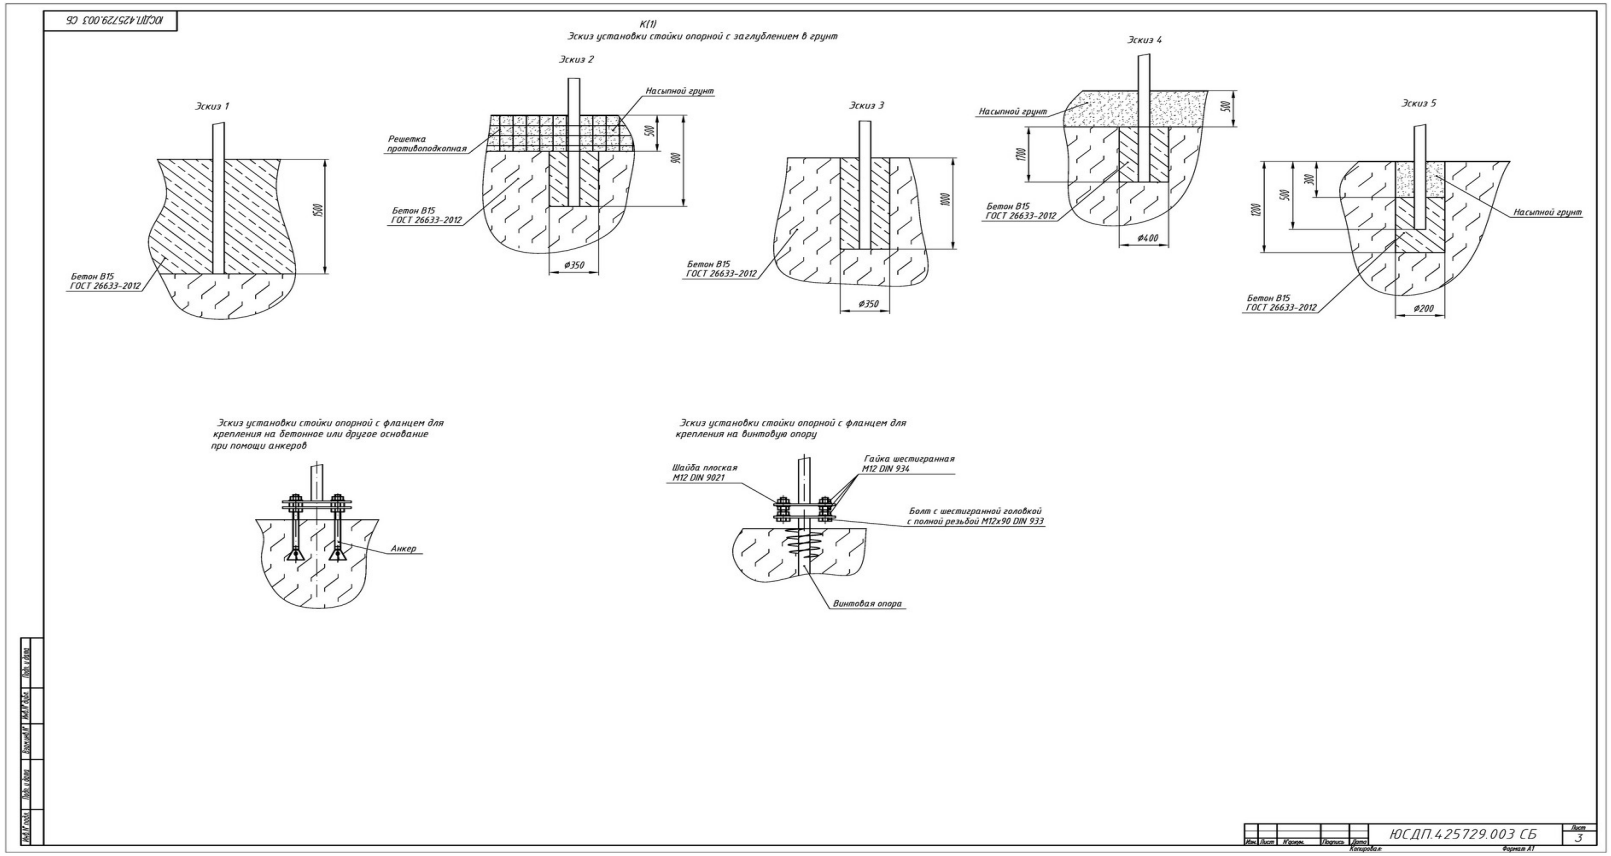

Комплект козырьковых заграждений

В верхней части заграждения предусмотрена установка дополнительного верхнего ограждения различной конструкции и исполнения. Силовыми элементами для монтажа верхнего ограждения являются насадки (L-, или V-образные), которые крепятся к верхней части столба.

В качестве дополнительного ограждения на насадке может крепиться:
- радиопрозрачная колючая спираль РПКЛ диаметром от 600 до 955 мм или АКЛ;
- радиопрозрачная колючая плоская спираль РПКЛ от 600 до 955 мм или АКЛ;
- козырьковая панель высотой от 430 до 730 мм.

Комплект козырьковых заграждений ЮСДП.425729.003

Комплект козырьковых заграждений ЮСДП.425729.003

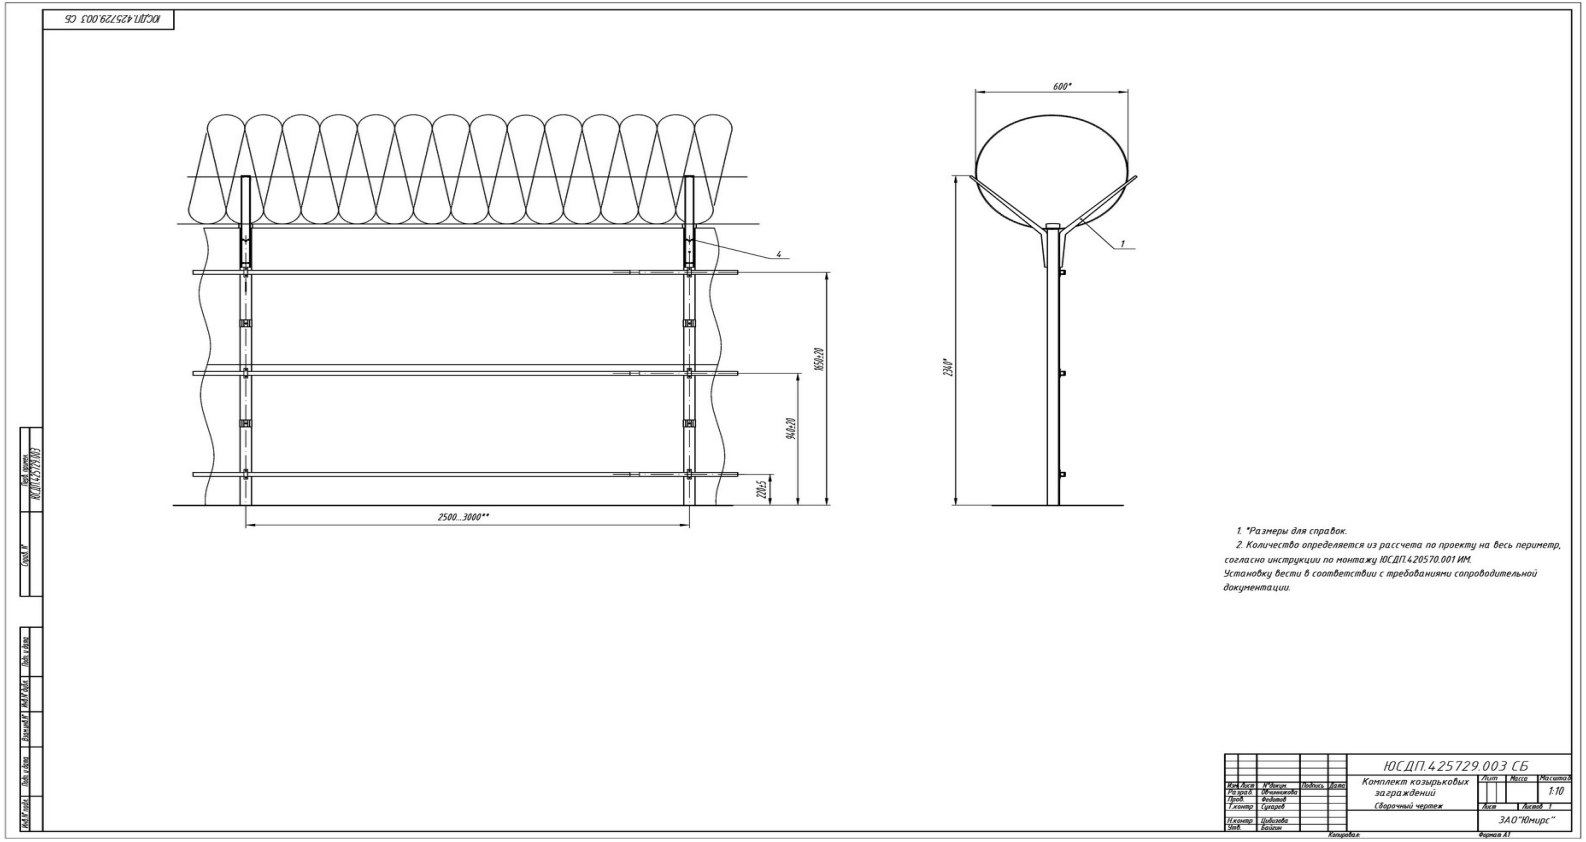

Комплект козырьковых заграждений ЮСДП.425729.004

Комплект козырьковых заграждений ЮСДП.425729.004

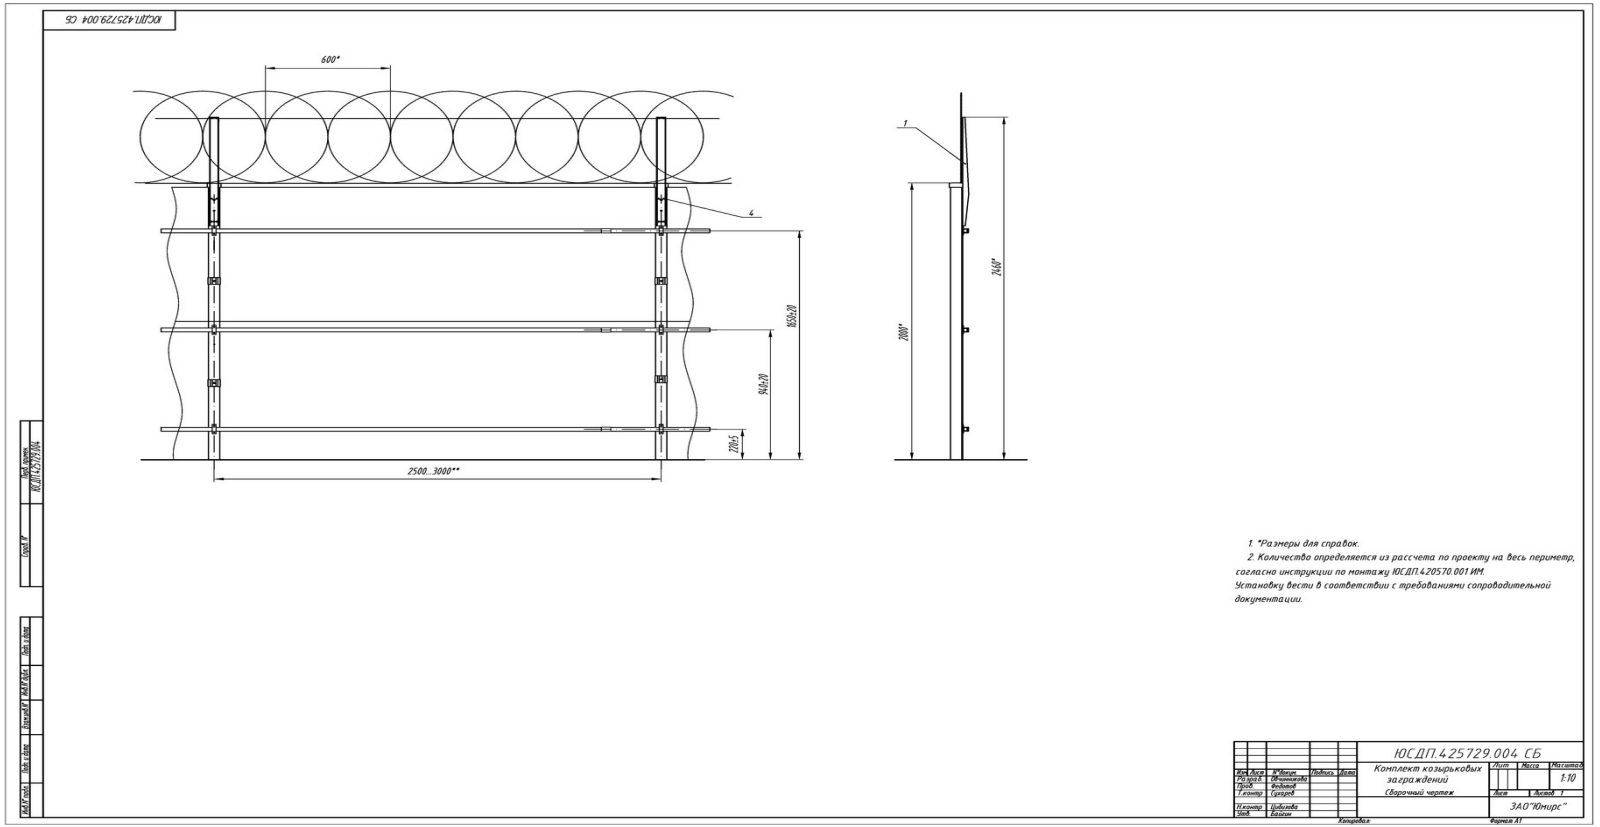

Комплект козырьковых заграждений ЮСДП.425729.005

Комплект козырьковых заграждений ЮСДП.425729.005

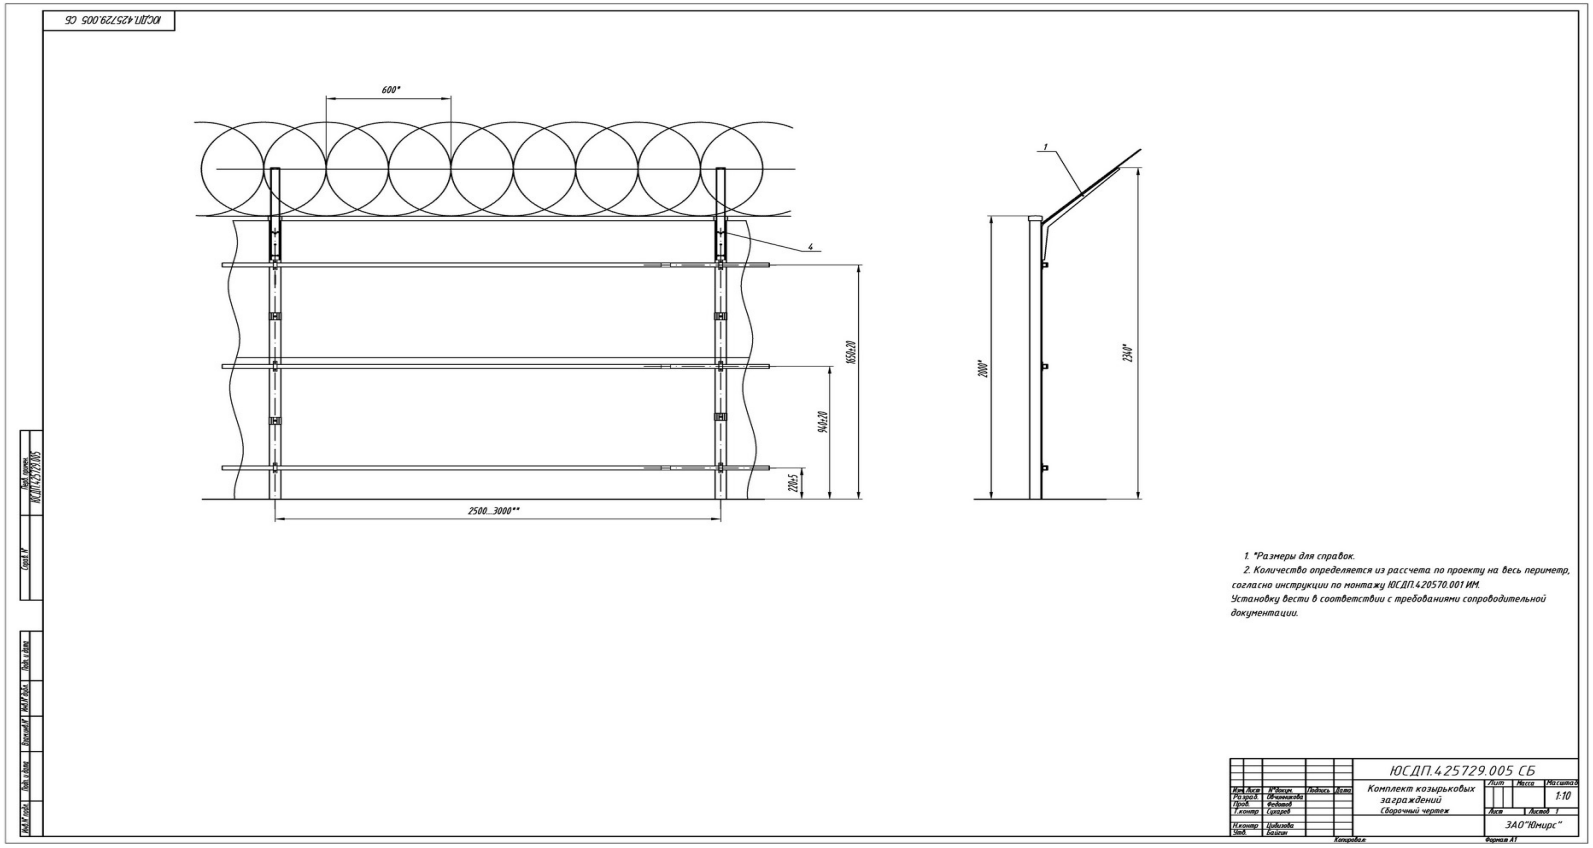

Противоподкопный элемент заграждения

Для защиты от подкопа нижняя часть полотна изделия заглубляется на глубину 20-50 см или устанавливается дополнительно специальное противоподкопное полотно из арматуры с диаметром прутка 16 мм с размером ячейки 150х150 мм.

Калитка с сетчатым заполнением ЮСДП.425711.001

Калитка с сетчатым заполнением ЮСДП.425711.001 изготавливается из композитной профильной трубы и стеклопластикового сетчатого полотна с ячейками 200х50 мм
Высота калитки 210 см, ширина 90 см

Калитка с трубным заполнением ЮСДП.425711 002

Калитка с трубным заполнением ЮСДП.425711.002 изготавливается из композитной трубы сечением 60х60х5 мм и
Стеклопластиковых труб диаметром 20 мм
Высота калитки 210 см, ширина 90 см.

Ворота распашные радиопрозрачные с сетчатым заполнением ЮСДП.425711.003

Ворота распашные радиопрозрачные с трубным заполнением ЮСДП.425711.004

Ворота откатные ЮСДП.425711.006

Приборная стойка ЮСДП 425513 001

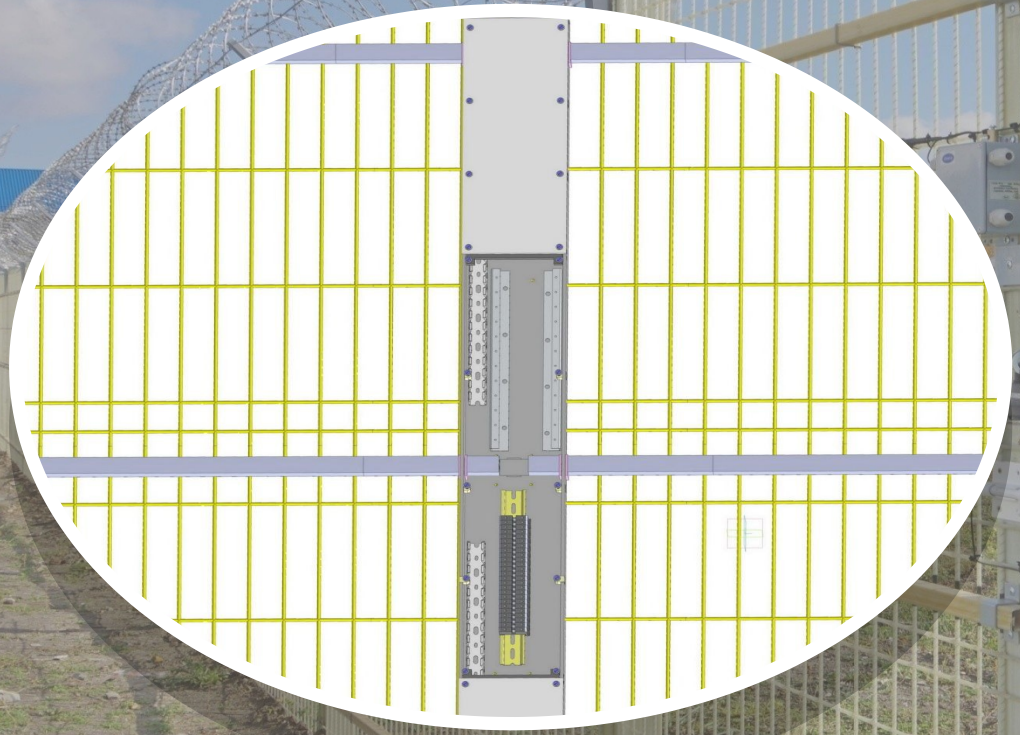

Приборная стойка предназначена для размещения коммутационной колодки, блоков грозозащиты, преобразователей интерфейса и других линейных устройств

Радиопрозрачная колючая спираль РПКЛ-600С ЮСДП.425729.008

Радиопрозрачная колючая плоская спираль РПКЛ-600П ЮСДП.425729.011

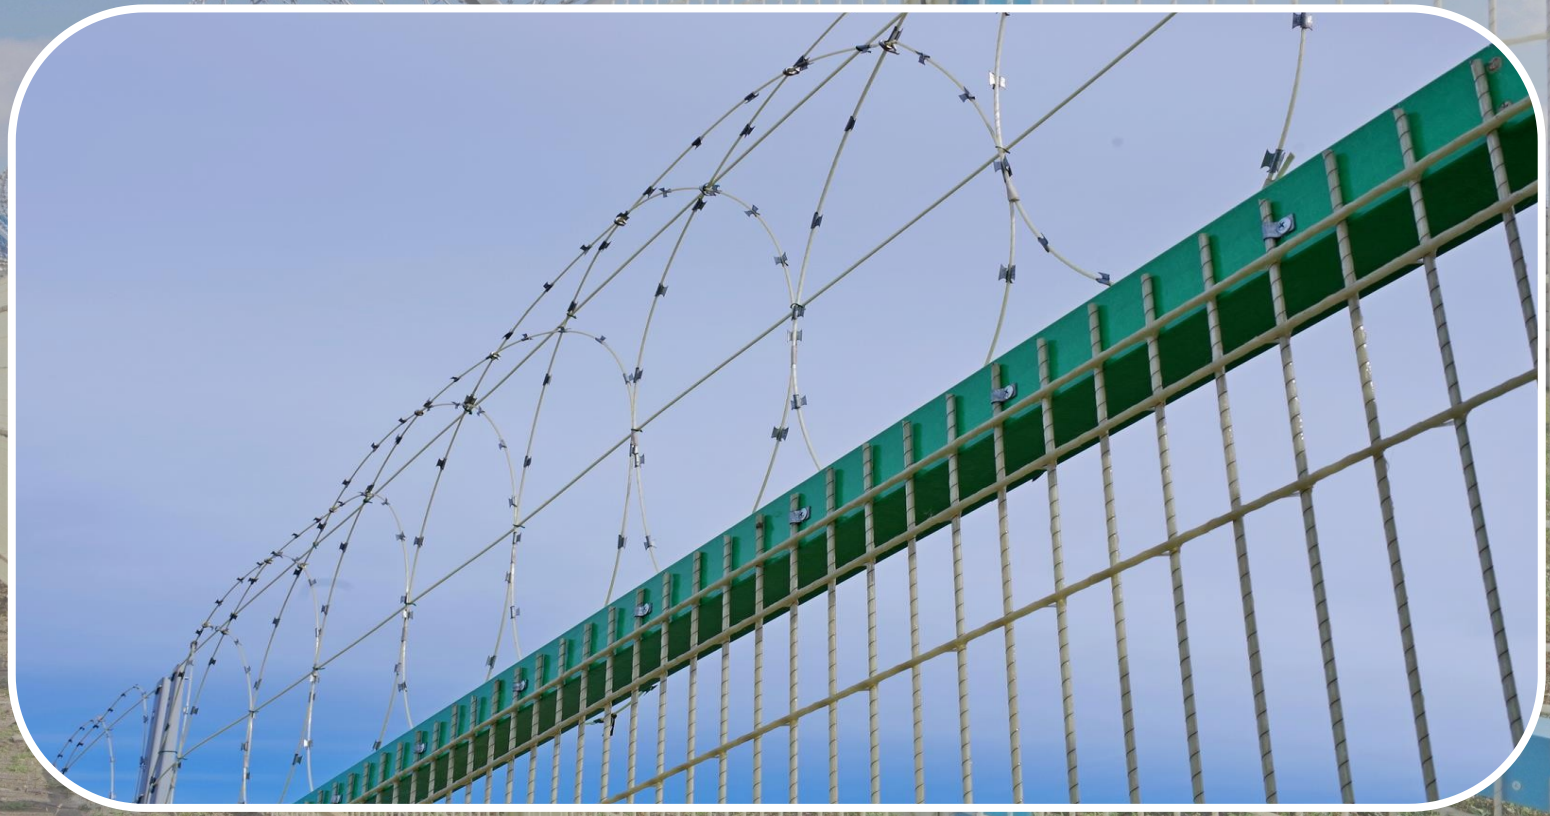

Комплект монтажных частей ЮСДП.305651.001

Комплект монтажных частей ЮСДП.305651.001

Комплект монтажных частей ЮСДП.305651.001

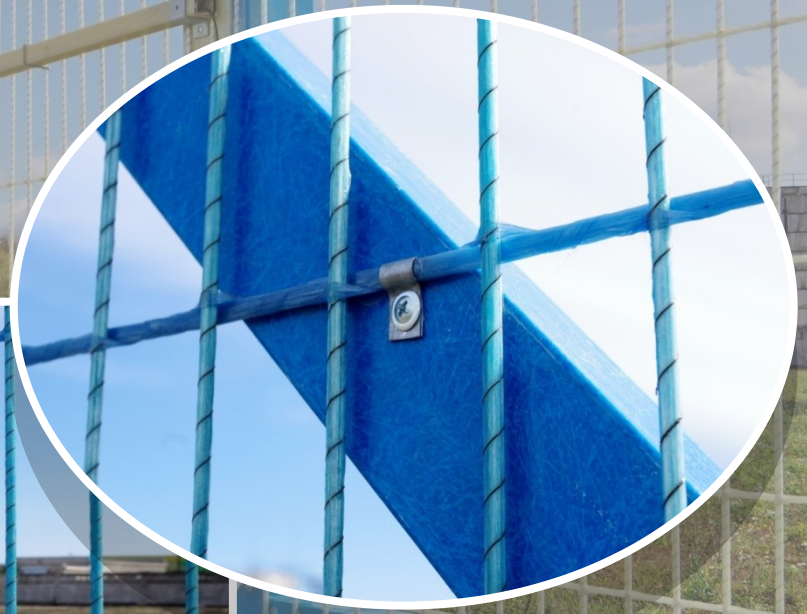

Сигнализационное радиопрозрачное заграждение

- Изделие можно использовать в качестве сигнализационного заграждения. Оно обеспечивает передачу деформации или вибрации, возникающей при воздействии на него нарушителя, на размещенные на нем чувствительные элементы средств обнаружения вибрационного принципа действия.
- По верху заграждения с радиопрозрачной колючей спиралью допускается устанавливать радиоволновые линейные извещатели серии «ДиХант», «Радий», «Радон», а также однопозиционные радиоволновые извещатели серии «Агат», «Амир».

Комплект запасных частей и принадлежностей

Комплект запасных частей и принадлежностей поставляется по согласованию с заказчиком и определяется на этапе проектирования ограждения периметра

Umirs

ООО «ПЕТРОЛЕУМ ТРЕЙДИНГ»
российский производитель
стеклопластиковых
и композитных конструкций

ЗАО «ЮМИРС»
Адрес: 440600, Россия,
г. Пенза, ул. Антонова, 3
Тел./факс:
(8412) 69-82-72
(многоканальный)
www: http://umirs.ru
Email: market@umirs.ru

ООО «Петролеум Трейдинг»
Адрес: 614066 Россия,
г. Пермь, ул. 9 Мая 18Б
тел.: +7 (342) 228 10 57
+7 (342) 229 80 97
www.petroleum-trading.ru
Email: composit@petroleum-trading.ru